


网纱版面检查机 MEDIA MKH-34

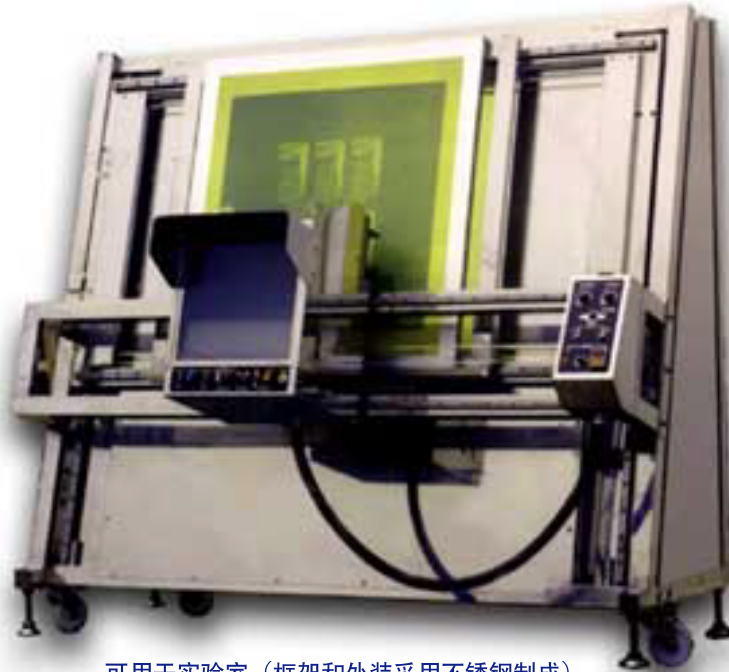

可用于实验室（框架和外装采用不锈钢制成）

MEDIA网纱版面检查机MKH-34在网纱印刷版处于直立的状态下，将局部进行放大投影，进而将印刷版横向移动，从而进行严密精细的检查。MKH-34以30cm大角度的画面以及操作性和识别性为基础，采用了明亮度最大的回转式镜头。该机原则上按照用户的指定规格进行设计制作。

- **MEDIA MKH-34**将网纱印刷版竖起放置，将其局部放大投影到检查机的屏幕上，通过开关使其移动和停止，从而检查和发现版面的缺陷。
- **MEDIA MKH-34**原则上设有标准规格，完全按照用户的要求进行设计，以下是本公司推荐的规格。
- 采用可以得到的最明亮的镜头：50·f/1.2和24·f/2两种，配置回转方式，考虑到操作性，放大倍率限定为10倍和20倍，投影屏幕为30cm角度，亮度可以调节。
- 该机器的操作台可以上下左右移动，操作时姿势和视线可以保持一定。在工作场所有限制的情况下，也可采用将框架上下移动，将显示屏横向移动的方法。
- 作业开始和结束时，显示屏移动到工作台在最左端，操作架移动到右上角，可以容易地进行框架的更换。
- 操作方式有「手动」，「间断」和「连续」三种。「间断」运行时，按一次开关，运行一个行程。「连续」运行时，按一次开关进入运行，再按一次开关，运行停止。
- 依据被检查版的尺寸以及用户的要求，在显示屏上可以安装记号表示装置和光亮桌面。另外，安装刻度传感器后，简易长度测量机，以及操作盘也可以实现。

■ 规格 依照用户的要求确定规格。

型号	MKH-34		
网纱版框尺寸	MAX W1000mm x H1000mm	记号表示	附属
	MIN W400mm x H400mm	光亮桌面	附属
检查范围	MAX W800mm x H800mm	屏幕遮光板	附属
	MIN W200mm x H200mm	脚轮	附属

■ 有关具体事宜，请随时来电咨询。

■ 产品规格在不经预告的情况下有变更的可能。

12.2005

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
美濃商事株式会社

<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL0081-75-211-4416 (代) FAX0081-75-211-4497
 東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL0081-3-3947-0505 (代) FAX0081-3-3947-0952
 大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL0081-6-6532-3855 (代) FAX0081-6-6533-0030
 宇治工場 / 京都府宇治市模島町中川原58 TEL0081-774-23-5333 (代) FAX0081-774-24-1916
 京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL0081-75-211-4524 (代) FAX0081-75-211-9628

