


ミノパワーテンショナー MPTシリーズ



タッチ操作、集中クリップ、紗張機のイメージを一掃した最新鋭機

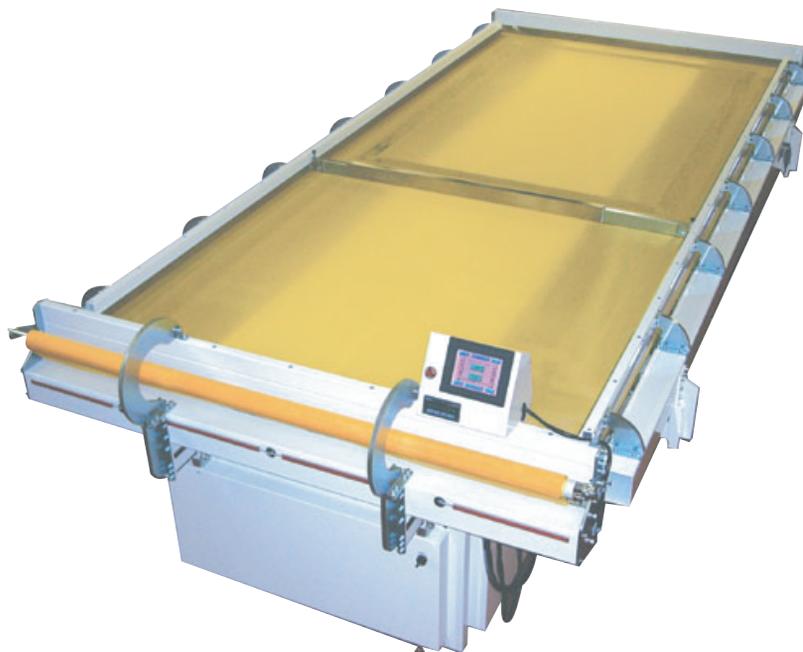

特徴

- 集中クリップ 既存の常識を打ち破った下部エアースリンダーより集中制御のクリップ方式。邪魔な突起物がなく安全操作。
- クリップラバー クリップラバーの継目を20°斜めにカット、スクリーンの目寄り防止。ストレッチテンションを一定。
- 対応スクリーン スクリーン幅44~90インチまでアタッチメントなしにスイッチ操作のみで総てOK。
- スクリーン押え ステンレス製伸縮自在バーを装備、本体に取付自由に脱着ができて二次的な設備は不要。
- 集丈夫でスマート 本体はネジレ歪みに強い肉厚各パイプを使用しています、丈夫で尚かつ作業がしやすい。ように足元すっきり安全設計。
- スクリーン スクリーンのロスを少なくするために、スクリーンをエンドレスで使用、ロスを最小限に押えています。
- オペレーションタッチパネル グラフィック表示のオペレーションタッチパネルで機械の運転操作。紗張り条件を登録でき簡単操作。



SPECIFICATIONS	
有効枠サイズ	1,000x2,100~5,000mm
最大機械寸法	2,800x6,160x970(H)mm
スクリーン幅	42インチ~90インチ
スクリーン長さ	最小挟み込み長さ 5,180mm
最大開口幅	2,300x5,440mm
幅、引長ストローク	2,100mm+200mmボールネジ使用
幅、引長モーター	ブレーキ付きギヤードモーター 1.5kwx1台
長さ、引長ストローク	200mm+200mmボールネジ使用
長さ、引長モーター	ブレーキ付きギヤードモーター 200wx2台
上昇テーブル	900~2,100x5,000mm ストローク80mm
上昇モーター	ブレーキ付きギヤードモーター 0.75kwx1台
機械制御	タッチパネル入力 プログラムPLC制御
電源	3相200V 3kw

■詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

■仕様は予告なく、変更する場合があります。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
 **美濃商事株式会社**
<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部/京都市中京区西洞院通二条上ル TEL(075)211-4416 (代) FAX(075)211-4497
 東京事業部/東京都文京区本駒込6-2-14 TEL(03)3947-0505 (代) FAX(03)3947-0952
 大阪事業部/大阪市西区新町3-3-10 TEL(06)6532-3855 (代) FAX(06)6533-0030
 宇治工場/京都府宇治市横島町中川原58 TEL(0774)23-5333 (代) FAX(0774)24-1916
 京都工場/京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL(075)211-4524 (代) FAX(075)211-9628



 MSA-QS-3073
 MSA-ES-481
 OMS, EMS
 Accredited
 R 023, RE 019
 ISO9001/2000
 ISO14001/2004
 全事業所認証取得

9.2007